


Mod. **T.N.V**

**TELAI A NAVETTA CON CAMBIO SPOLA
AUTOMATICO UNIFIL. U.E.T. 250**
PER TESSUTI TECNICI, DENIM, TESSUTI TUBOLARI
*Shuttle looms with automatic spool change by unifil device.
For technical fabrics, denim and unles fabric*



TRINCA[®]

Mod. **T.NV**

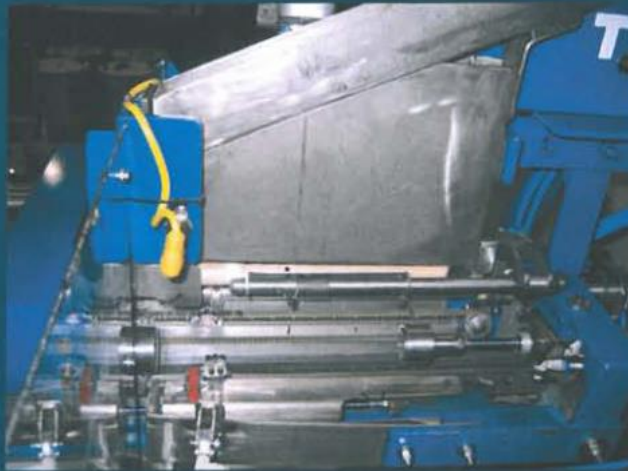

Dati tecnici:

Materiale del filo: fibra naturale

Tensione max: in battuta 2000 daN/m

Velocità max: 200 rpm

Costruzione in altezza di tessitura: da 500 mm. a 2000 mm.

Inserimento filo di trama: tramite navetta con cambio spola automatico elettronico

Technical features:

Type of the yarn: natural fiber

Max beat-up tension: 2000 daN/m

Max beat-up speed: 200 rpm

Weaving width: from 500 mm. up to 2000 mm.

Weft insertion: by shuttle with automatic electronic change spools



TRINCA